HC12 Family Emulator Hierarchy

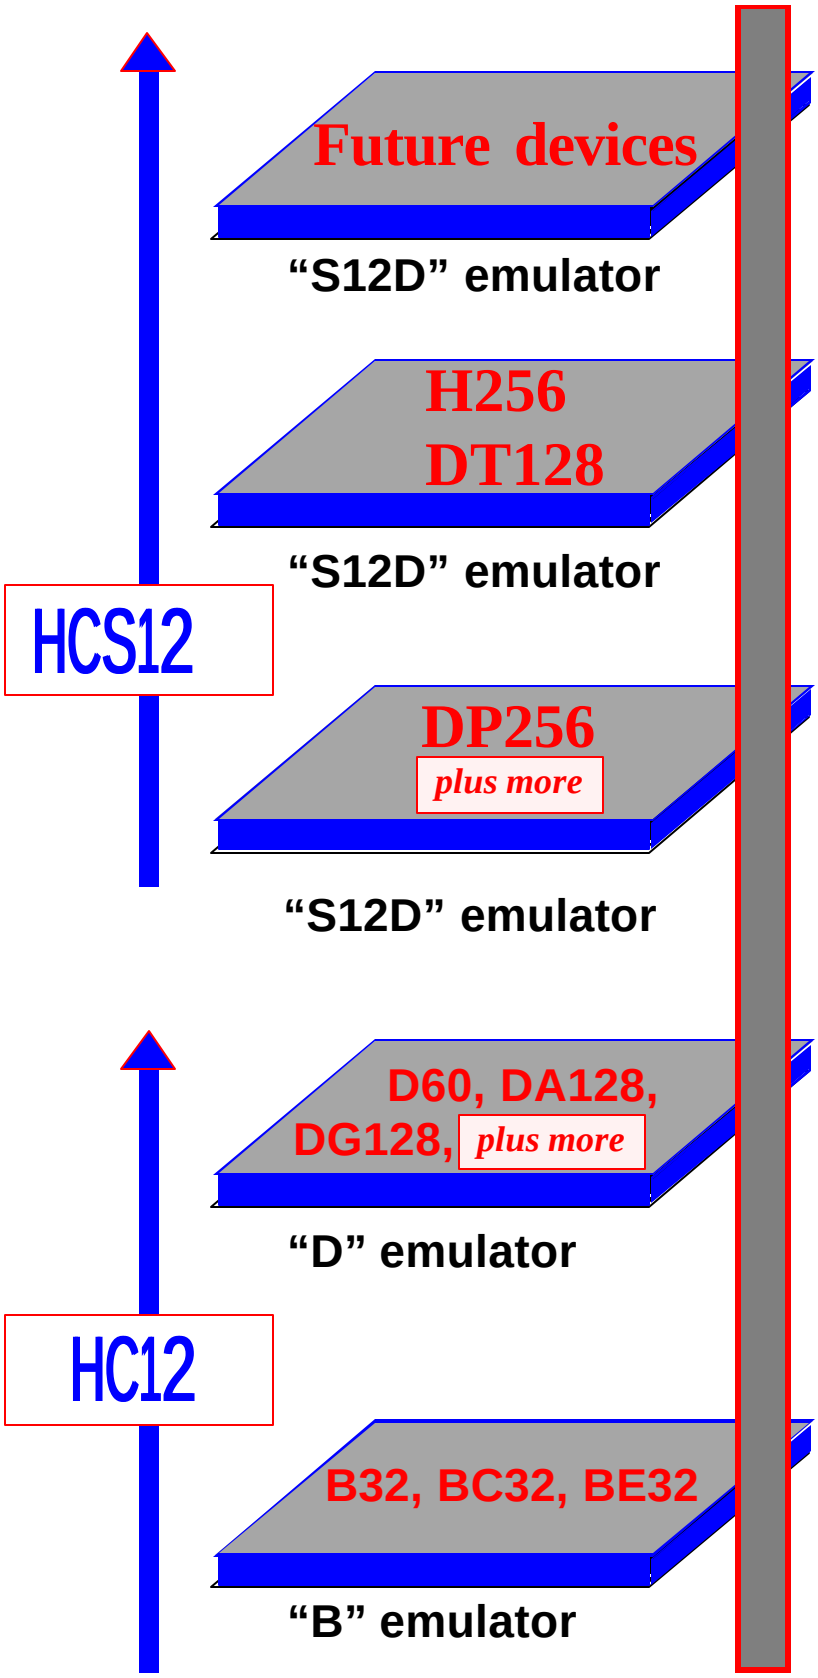

- √ use H256, DP256 or DT128 CPU module
- √ TR128-16, 16N or TR128-25 trace

- √ H256, DT128 daughtercards
- √ TR128-16, 16N or TR128-25 25 MHz trace card

- √ DP256 daughtercard
- √ TR128-16, 16N or TR128-25 trace
- √ Entire DP256 family is supported. See the Nohau HC12 Price List.

- √ D60(A), DA128(A), DG128(A), DT128A daughtercards
- √ TR128-8 trace card (8 MHz)
- √ TR128-12 trace card (12 MHz)

- √ B32, BC32, BE32, BD32 daughtercard
- √ TR128-16 12 MHz trace card

V 2.5 January 18, 2002